



Garderobenschränke und Trennwände in Holzkonstruktionen



Objekteinrichtungen
auf höchstem Niveau.

Objekteinrichtungen auf höchstem Niveau für ein Wohlbefinden in Umkleiden und Sanitärbereichen in den vielfältigsten Einsatzgebieten:

- Freizeitzentren
- Sportstätten und Arenen
- Kliniken und Krankenhäuser
- Flughäfen und Airports
- Hotels
- Büro- und Verwaltungsgebäude
- Biergärten
- Gastronomie
- Veranstaltungszentren
- uvm.



Der Umkleide-/Sanitärbereich ist eine der wichtigsten Visitenkarten und vermittelt den Besuchern in der Regel den ersten Eindruck. Dies erfordert ein Höchstmaß an Funktionalität, Strapazierfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit der funktionalen Einrichtung.

Garderoben-, Schließfachschränke, Wertschließ- und Helmächer

- Sicherheit für das persönliche Hab und Gut des Besuchers
- Integration von modernen Kassen- und Schließanlagen
- Möglich sind unterschiedlichste Facheinteilungen und Abmessungen nach Kundenwunsch

WC-, Umkleide- und Solarienkabinen

- Öffentliche Sanitärräume mit beispielgebenden Lösungen und bedarfsgerechter Ausstattung (auch in bodenfreier Ausführung)
- Problemlose Reinigung und Hygiene ist selbstverständlich

Sitzbank- und Garderobenanlagen

- Strapazierfähige Ausstattungen z.B. für Gemeinschaftsumkleideräume, die besonderen Beanspruchungen unterliegen

Garderobenschränke Typ KR-G 19

aus Qualitätsspanplatten

Korpus und Türen

Wände, Deckel, Böden und Türen sind aus beidseits melaminharzbeschichteten Spanverbundplatten hergestellt. Sie sind in hohem Maße schlag-, abrieb- und kratzfest. Sämtliche Bauteile sind in 19 mm, die Rückwände in 10 mm Wandstärke ausgeführt. Alle sichtbaren Kanten sind mit 3 mm starkem ABS-Umleimer beschichtet.

Bänder

1/1 und Z-Fachschränke haben drei, alle anderen Typen zwei kräftige Topfbänder je Tür.

Schlösser

Zylinderhebelschloß als Schließanlage mit Hauptschlüssel. Der Einbau von Kassier-, Pfand- oder Ticketschlössern und deren Kombination ist ebenfalls möglich.

Ausstattung

Die Schranktypen 1/1, 1/2 und Z-Fach erhalten drehbare Dreifachhaken aus Nylon. Schränke vom Typ 1/1 sind zusätzlich mit Hutablage ausgestattet.

Alle Türen haben Nummernschilder mit Nummerierung nach Wahl.

Schlüsselanhänger, Armbänder und Kleiderbügel sind auf Wunsch lieferbar.

Sockelausführung

Wahlweise:

- offenes Aluminiumrohruntergestell, 150 mm hoch
- offenes Aluminiumrohruntergestell, 500 mm hoch mit integrierter Sitzbank
- objektbezogene Sockelausführungen, auch in Sondermaterialien möglich

Maße: 1/1-, 1/2-, 1/3-, 1/4-, 1/5- und Z-Fach Schrank

Schränkhöhe: 1850 mm und 1500 mm-ohne Sockel

Schränkbreite: 300, 470 und 600 mm

Schränktiefe: 500 mm

Sondermaße sind nach Absprache möglich.

Farben:

Nach Herstellerfarbkarte.

Der Schranktyp KR-G 19 ist geeignet für normale Beanspruchung in Trockenräumen.



Trennwände Typ KR-T 30

aus Qualitätsspanplatten

Bauart

Wände und Türen

Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten, 30 mm stark, Verleimung V20 E1 in Miniperloberfläche. Sämtliche sichtbaren Kanten mit farbigen, 3 mm starken ABS-Umleimern beschichtet, Kanten gerundet.

Konstruktion

Wandanschlüsse durch Aluminium-U-Profile über die gesamte Elementhöhe. Über der Vorderfront verläuft ein Aluminiumabdeckprofil, 47 x 27 mm, Kanten leicht gerundet. Zur Stabilisierung umgreift dieses Profil die Platten auf mindestens 10 mm. Im Bereich der Türen Einschiebeleisten aus Aluminium, die die Anlage zusätzlich stabilisieren.

Türen stumpfeinschlagend, Anschlagprofil aus Aluminium mit eingelassener Profildichtung zur dauerhaften Geräuschkämmung.

Beschläge

Zwei wartungsfreie Edelstahlbänder (3-Rollenband) mit Lauffläche aus Hochleistungspolymer. Klemmschutz optional möglich.

Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel.
Der Einbau aller marktgängigen Verriegelungen ist möglich.

Füße

Stufenlos höhenverstellbare Stützfüße mit angeschweißtem Teller und Abdeckrosette. Komplett aus Edelstahl nach DIN 1.4301.

Farben

Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile naturfarben eloxiert oder kunststoffbeschichtet gemäß Herstellerfarbkarte.


Maße



Standardhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Systemgleich können folgende Ausführungen geliefert werden:

- hängende oder schwebende Ausführungen ohne Bodenbefestigungen
- Ausführungen ohne Fußluft
- raumhohe Ausführungen mit oberen Aufsätzen
- flächenbündige Ausführungen

Der Anlagentyp KR-T 30 ist für normale Beanspruchung in trockenen Räumen geeignet.

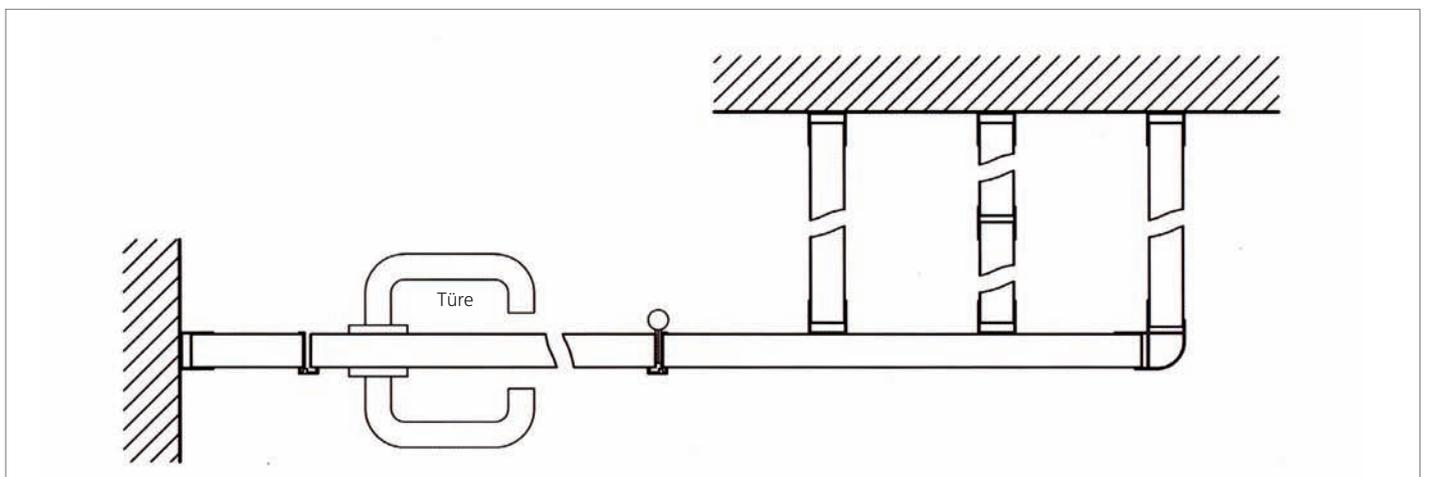

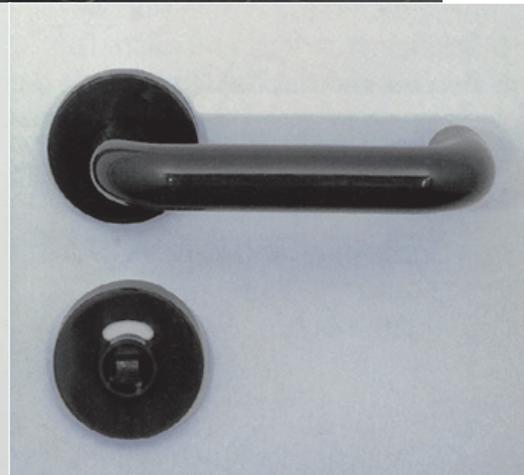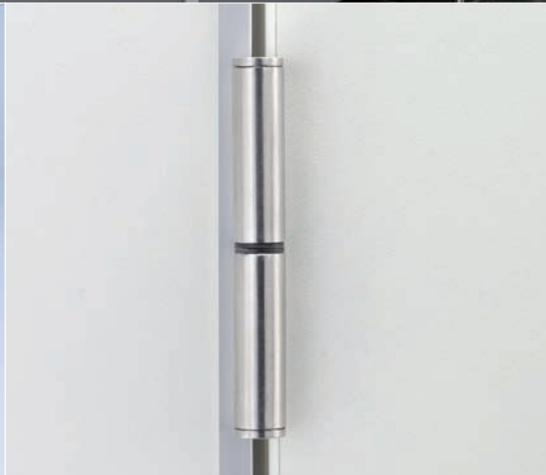

Trennwände Typ KR-T 40

aus Spanverbundplatten

Bauart

Wände und Türen

Vorderfront aus 40 mm starken Vollspanplatten, beidseitig mit 0,9 mm starker Schichtstoffauflage belegt, Verleimung V20 E1.

Innenliegende Trennwände aus 30 mm starken Vollspanplatten mit beidseitiger Melaminharzdirektbeschichtung, Verleimung ebenfalls V20 E1.

Das Material der Türen entspricht dem der Vorderfront.

Die senkrechten Türkanten sowie die entsprechenden Gegenkanten werden durch gefälzte Hartholzleimer gebildet. Sämtliche Holzanten 3-fach mittels DD-Lack lackiert. Untere Kanten aus kantenschützenden ABS-Umleimern. Wandanschlusskanten und Trennwandoberkanten aus 0,3 mm starken Umleimern.

Konstruktion

Wandanschlüsse mittels umgreifender Aluminium-U-Profile als Toleranzausgleich über die gesamte Elementhöhe. Über der Vorderfront verläuft ein Aluminium-Abdeckprofil, 30 x 50 mm, Kanten leicht gerundet, welches die Anlage durch umgreifen über die Elemente zusätzlich stabilisiert.

Beschläge

Zwei wartungsfreie Edelstahlbänder (3-Rollenband) mit Laufflächen aus Hochleistungspolymer. Klemmschutz optional möglich.

Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel.

Der Einbau aller marktgängigen Verriegelungen ist möglich.

Füße

Stufenlos höhenverstellbare Stützfüße mit angeschweißtem Teller und Abdeckrosette komplett aus Edelstahl nach DIN 1.4301.

Maße

Standardhöhe 2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Systemgleich können folgende Ausführungen geliefert werden:

- hängende Ausführungen ohne Bodenbefestigungen
- Ausführungen ohne Fußluft
- raumhohe Ausführungen mit oberen Aufsätzen

Farben


Platten und Beschläge gemäß Herstellerfarbkarte. Sämtliche Profile naturfarben eloxiert oder kunststoffbeschichtet gemäß Herstellerfarbkarte.

Der Anlagentyp KR-T 40 ist für normale Beanspruchung in trockenen Räumen geeignet.





KR Exclusive

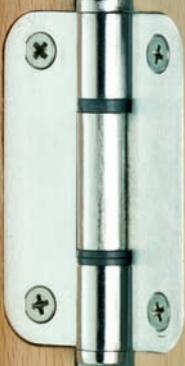

Die KLAUS ROSSEK GmbH liefert Ihnen komplette Objekteinrichtungen in den Produktgruppen:

- Klinik-Funktionsschränke
- F30A/F60A-Schrankanlagen und Verkleidungen
- Sanitärtrennwände
- Garderobenschränke
- Garderobensysteme / Sitzbänke
- Systemschränke / Materialschränke
- Falttürschränke und Verkleidungen
- Werkstattprogramm
- Brüstungsverkleidungen / Metall-Innenausbau

Wir sind Ihr kompetenter Partner für Objekteinrichtungen auf höchstem Niveau! Bei uns finden Sie ein umfangreiches Angebot an Produkten und Service-Dienstleistungen. Zur Realisierung individueller Kundenbedürfnisse bieten wir Ihnen:

Design

Unsere Produkte haben sich in vielen Objekten bestens bewährt. Überzeugende Funktionalität, modernes Design und perfekte Oberflächen – Qualität bieten eine effektive und ansprechende Raumgestaltung.

Planung

Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam Problemstellungen und Lösungsmöglichkeiten. Unser Planungsteam entwickelt dazu entsprechende Lösungsvarianten, um ein Optimum an effektiver Funktionalität zu schaffen.

Realisierung

CAD-Zeichnungserstellung und komplette technische Abwicklung von Bauvorhaben jedeweder Größenordnung.

Fertigung

Die nachgeschaltete Produktion verfügt über hochmoderne CNC-gesteuerte Fertigungsanlagen. Die hohen Qualitätsstandards der Produkte werden in der Regel durch die Zertifizierung nach DIN/ISO bestätigt.

Lernen Sie unsere innovativen Produkte und Lösungen kennen. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

KLAUS ROSSEK GmbH BERATUNG - PLANUNG - AUSFÜHRUNG



KLAUS ROSSEK GMBH
Kölner Straße 267 · 57290 Neunkirchen
oder
Postfach 1128 · 57272 Neunkirchen
Telefon: +49 (0) 2735 / 65 68-0
Telefax: +49 (0) 2735/ 65 68-20
E-Mail: info@klaus-rossek-gmbh.de
Internet: www.klaus-rossek-gmbh.de